


produktdatenblatt

magaziniert feingewinde- gipskartonschrauben (verzinkt)

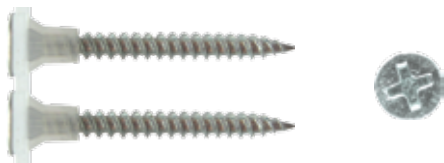

Geeignet für:	Befestigung von Gipskarton auf Metallstegen der Größen 20-25 (0,5 mm – 0,9 mm)
Kopfform:	Trompetenkopf
Antrieb:	Phillips 2
Bohrspitze:	Superscharfe Spitze
Gewindeform:	Zweigängig, Feingewinde
Beschichtung:	Verzinkt, weiß
Schaftwerkstoff:	Kohlenstoffstahl
Werkstoffgüte:	AISI C1022
Brandversuche:	Ja, nach EN-1364 (weitere Informationen sind unseren Prüfergebnissen zu entnehmen)
Effektive Gewindelänge:	Vollgewinde
Empfohlene Drehzahl:	4.000 – 6.000 U/min
Stahldicke:	0,5 mm – 1,0 mm

Evolution Fasteners Deutschland GmbH
Oberstadt 7
35423 Lich/Hess

Tel: +49 (0) 6404 9289 880
Fax: +49 (0) 6404 9289 881

technik@evolutionfasteners.de

Sortiment Magazinierte Feingewinde-Gipskartonschrauben (verzinkt)

Artikelnummer	Größe	Schrauben/Schachtel	Schrauben/Karton	Befestigungsdicke
CDWFZ25	3,5mm x 25mm	1.000	10.000	15mm
CDWFZ32	3,5mm x 32mm	1.000	10.000	17mm
CDWFZ35	3,5mm x 35mm	1.000	10.000	20mm
CDWFZ38	3,5mm x 38mm	1.000	10.000	28mm
CDWFZ42	3,5mm x 42mm	1.000	10.000	30mm
CDWFZ45	3,5mm x 45mm	1.000	10.000	35mm
CDWFZ50	3,5mm x 50mm	1.000	10.000	40mm
CDWFZ55	3,5mm x 55mm	1.000	10.000	45mm
CDWFZ75	4,2mm x 75mm	500	5.000	60mm

Maximale mechanische Leistung

Durchmesser	Zugfestigkeit	Scherfestigkeit	Drehmoment
3,5mm	1,4kN	0,8kN	2,7Nm
4,2mm	1,6kN	0,9kN	2,9Nm

Härte (Vickers)

Durchmesser	Oberflächenhärte
3,5mm	550HV
4,2mm	550HV

Frag nach Evolution!



Schnellbauschrauben



Bohrschrauben



Magazinschrauben



Mauerschrauben



Anker



Bügel und Winkel